


# Настройка свойств запуска службы JIRA

1. Для начала узнайте имя службы JIRA в сервисах Windows (Панель управления > Администрирование > Службы):

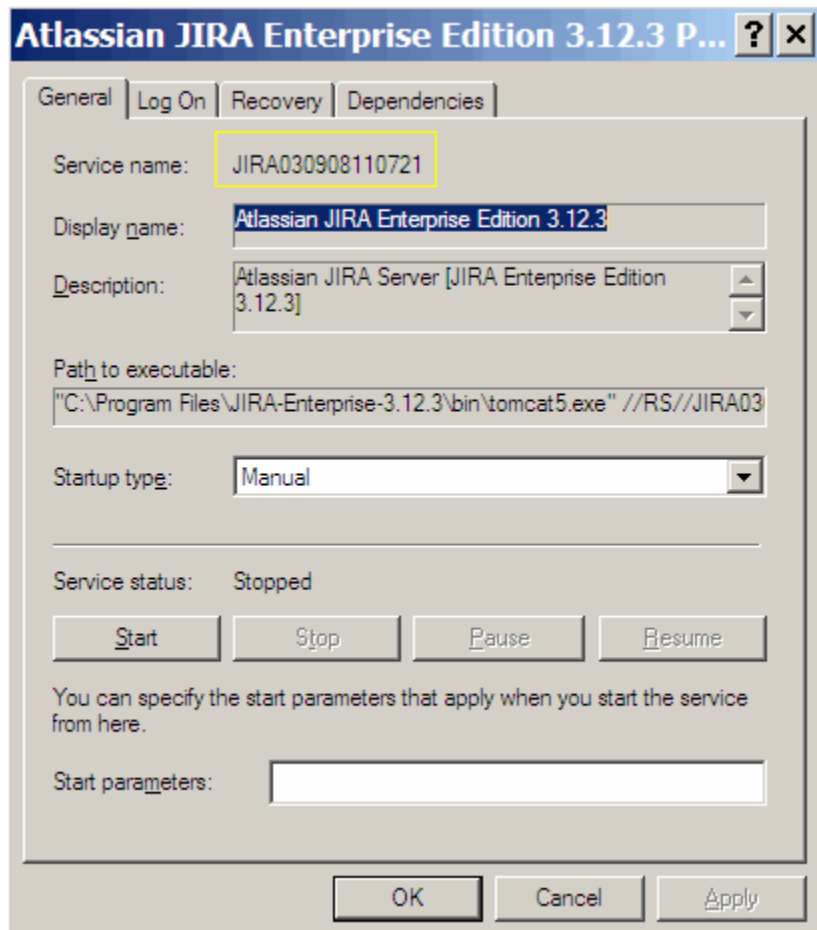

 В примере SERVICENAME - это 'JIRA030908110721'

2. Запустите командную строку Пуск >> Выполнить >> введите 'cmd' >> Enter.


3. Перейдите командой `cd` в `bin` директорию [инсталляции вашей JIRA](#) (или в директорию `bin` вашего экземпляра Tomcat, в случае использования JIRA WAR).

4. Запустите:


```
tomcat7w //ES//%SERVICENAME%
```

В нашем примере это будет:

```
tomcat7w //ES//JIRA030908110721
```

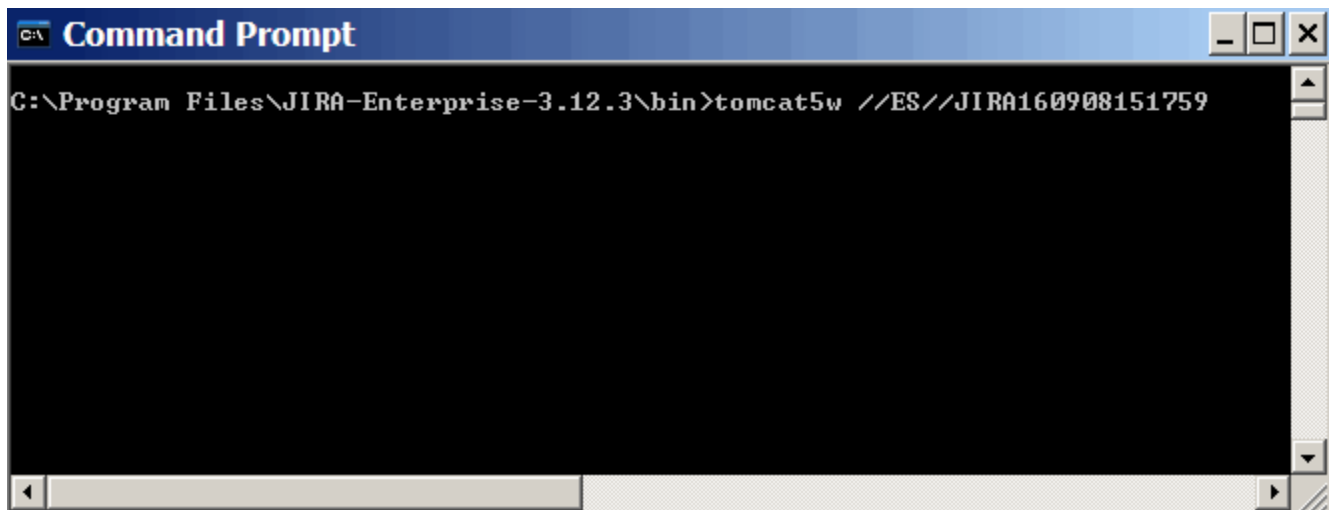

5. Перейдите во вкладку Java чтобы увидеть или добавить опции запуска службы JIRA:

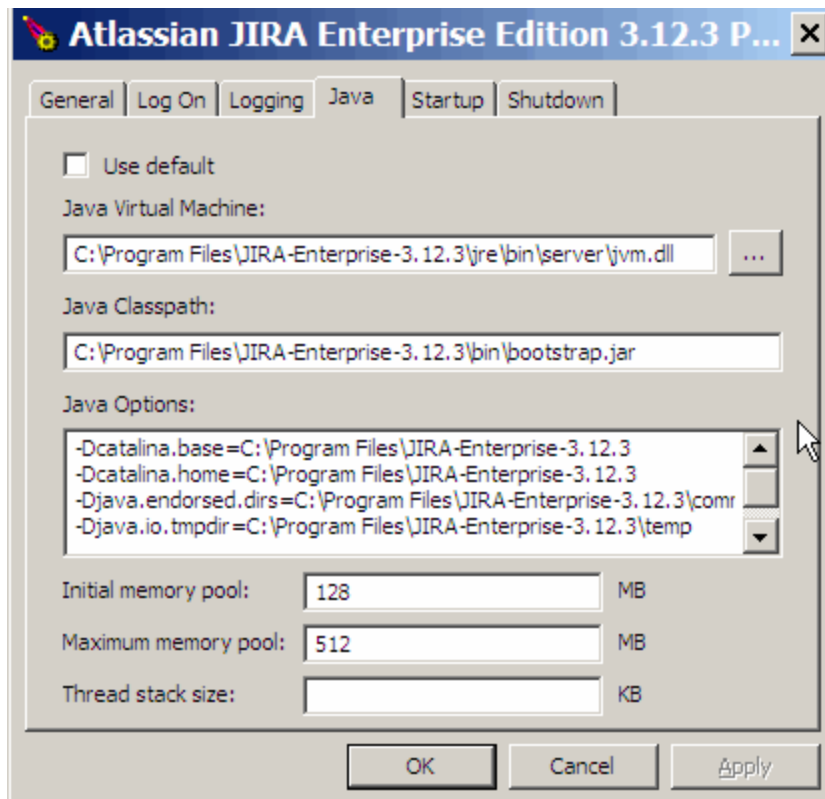

6. Добавлять новую опцию можно, перейдя на новую строчку. См. список [параметров](#).