

Как сменить кодировку в JIRA на Windows


Задача

Установить кодировку Atlassian JIRA в UTF-8, то есть необходимо стартовать JIRA с параметром

```
-Dfile.encoding=utf-8
```

Решение

1. Для начала узнайте имя службы JIRA в сервисах Windows (Панель управления > Администрирование > Службы):

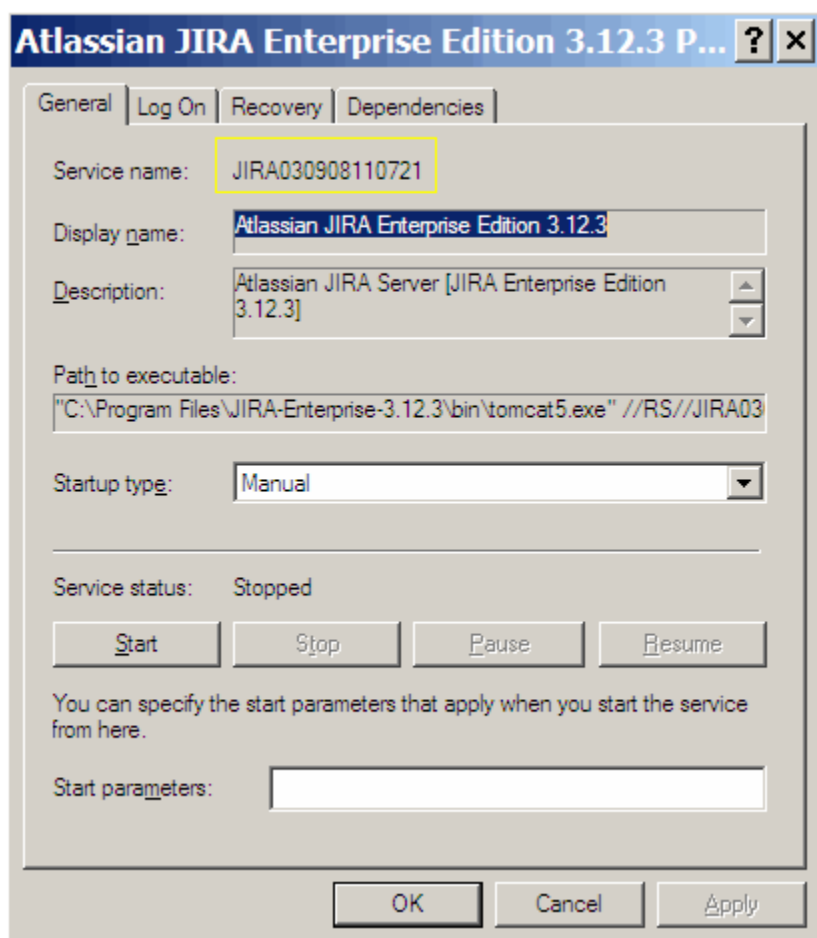

В примере SERVICENAME - это 'JIRA030908110721'

2. Запустите командную строку Пуск >> Выполнить >> введите 'cmd' >> Enter


3. Перейдите командой `cd` в *bin* директорию [инсталляции вашей JIRA](#).

4. Запустите:


```
tomcat7w //ES//%SERVICENAME%
```

В нашем примере это будет

```
tomcat7w //ES//JIRA030908110721
```

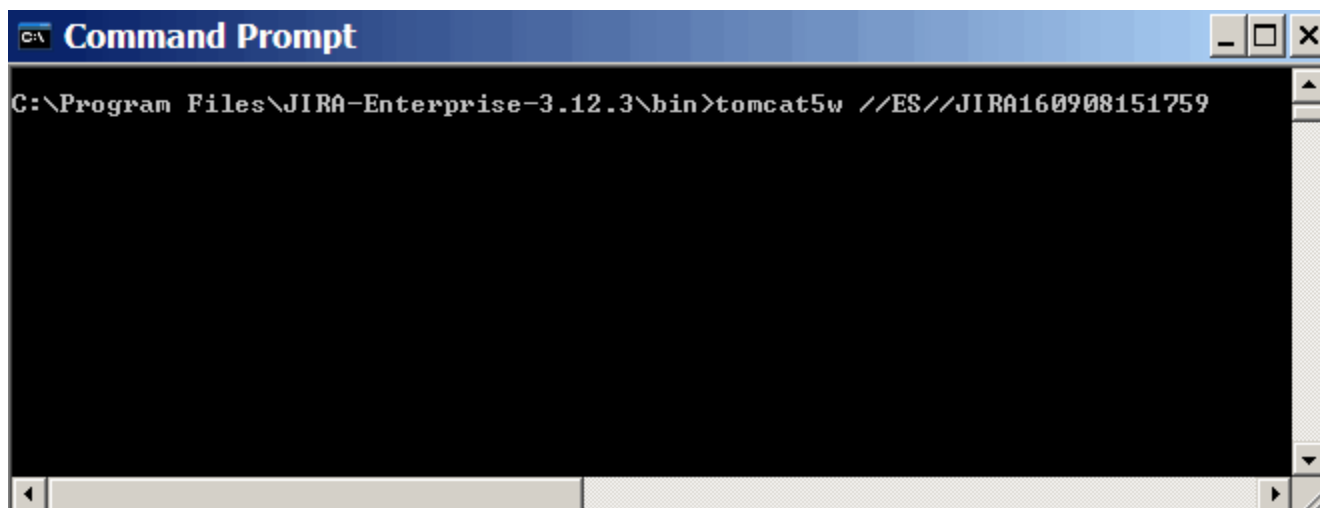

5. Перейдите во вкладку Java чтобы увидеть или добавить опции запуска службы JIRA:

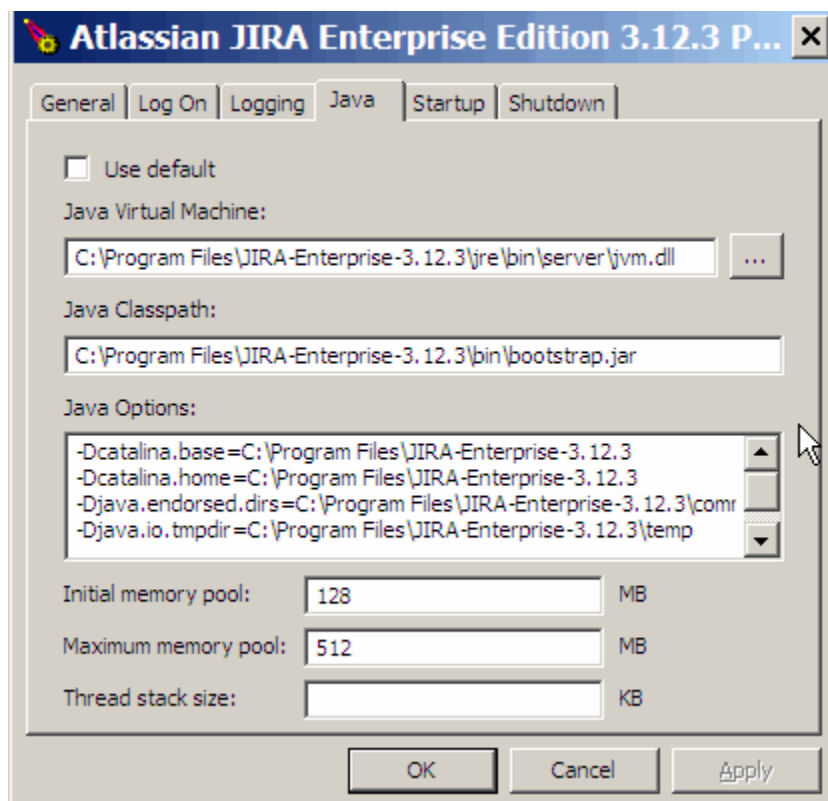

6. Добавлять новую опцию можно, перейдя на новую строчку. См. список [параметров](#). Необходимо прописать строчку

```
-Dfile.encoding=utf-8
```

Материалы по теме

